

DEVIS COMMANDE

Référence

Date

Nb d'offre préalable

Coordonnées installateur/Coordonnées de livraison (Important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison



Code client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Dimensions escalier

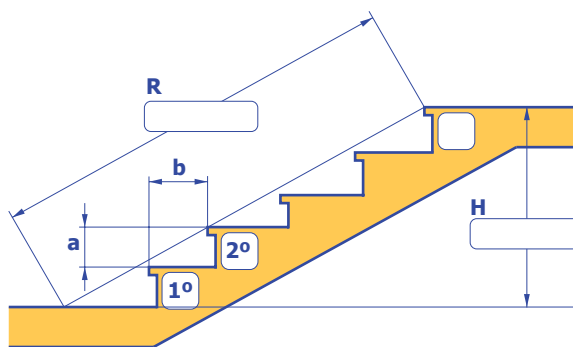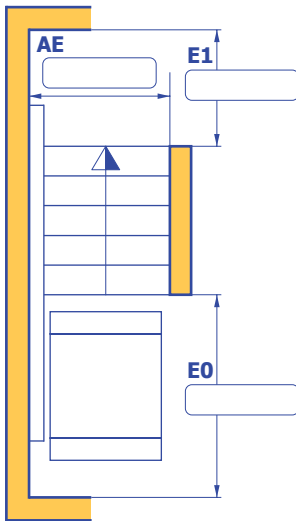

- R Course (ligne qui passe par le bord de la marche supérieure et le bord de la marche plus saillante)
 H Différence du niveau
 AE Largeur escalier
 E0 Espace disponible étage inférieur
 E1 Espace disponible étage supérieur


Marches

N°	a	b
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Modèle

 SH200i Charge nominale 200 kg Plateform 900x750 mm Repliement plateforme motorisé SH300i Charge nominale 300 kg Plateform 1250x900 mm Repliement plateforme motorisé

Embarquement

 180° 90°

Main

 Gauche

Étage supérieur

Étage inférieur

 Droite

Type fixation

 Mur Chevilles mécaniques Chevilles chimiques Marches (chevilles chimiques inclus)

Emplacement armoire machine

 Étage inférieur Étage supérieur

Tension

 230V ±5% 1~ 50 Hz Autre (monophasé)

Divers

Boîtes à boutons

 Boîte de commande suspendu en véhicule Boîtes à boutons palière en saillie Boîtes à boutons palière télécommandés

Options

 Strapontin pliable sur véhicule Finition haute résistance à l'oxydation Couleur non-standard, RAL Bâche de protection du véhicule étanche Emballage en boîte en bois Bois avec traitement