

# PORTES ARTICULÉES COULISSANTES

## LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE MONTE-CHARGES

La Porte Articulée Coulissante est conçue et fabriquée par Hidral pour ses appareils exclusivement, et conformément à la Directive relative aux Machines.

Il s'agit d'une porte palière pour plateforme monte-charges, coulissant à l'intérieur de la gaine et s'effaçant sur le côté, entre la cabine et le mur de la trémie.

Recommandée pour servir d'alternative aux portes palières battantes libérant ainsi la zone d'accès au chargement et/ou quand une porte automatique est nécessaire.

Elle est conçue à partir de panneaux de 40 mm d'épaisseur, sans charnières intermédiaires ; les panneaux s'adaptent parfaitement les uns aux autres en raison de leur forme et apportent une grande résistance et une bonne uniformité de fermeture.

Cette porte est exclusivement fabriquée pour les élévateurs suivants :

- Élévateur Monte-Charges EH
- Élévateur Monte-Charges Accompagné EHMix
- Élévateur Monte-Voiture Accompagné ECH



# Hidral

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

## Disponible dans deux modèles:

1 À un vantail simple d'ouverture latérale (standard)

2 À deux vantaux d'ouverture centrale.



## Types de panneaux et finitions.


Les panneaux peuvent être en aluminium ou en tôle d'acier avec un Pare-flamme E90 d'après la norme EN 81-58. La porte est revêtue d'une peinture époxy-polyester RAL standard 7035. Pour d'autres RAL, veuillez nous consulter.

## Dispositifs de Sécurité.

- Fournie avec une serrure électrique conforme à la norme EN 81, munie de contacts de sécurité de fermeture de porte, contrôle de verrouillage et contact auxiliaire pour le système de détection d'accès à la gaine.
- Contact électrique de sécurité pour le contrôle de la position fermée du vantail.
- Système de limiteur d'effort pendant la fermeture, avec réouverture en cas de détection d'obstacles

## Montage Facile.

- Prévus pour que le seuil de la porte soit installé en feuillure, de sorte que le seuil arrive au niveau du sol fini.
- Le fait de ne pas avoir de charnières intermédiaires facilite le démontage des panneaux en cas de réparation ou de remplacement.
- Tout le matériel nécessaire pour la fixation de la porte, y compris supports et chevilles, est fourni par Hidral.

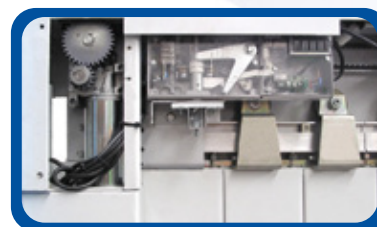

Motorisation et serrure.



Système de gestion et configuration.



Assemblage des panneaux.

## OPTIONS

- Porte automatique. Fonctionnement par courroie crantée entraînée par un motoréducteur à courant continu à variation de vitesse, géré par microprocesseur avec contrôle auto-apprentissage de la course et paramètres de fonctionnement.
- Photocellule de protection empêchant la fermeture de la porte en cas de détection.
- Batterie permettant l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant.
- Encastrement de la boîte à boutons palière dans le montant de la porte.