



Nb de fax: 0034954677633

ASCENSEURS AH

 DEVIS COMMANDE

Référence

Date

Nb d'offre préalable

Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Modèle	<input type="checkbox"/> AH-800	<input type="checkbox"/> AH-1600 Passagers/Montemalade	<input type="checkbox"/> AH-1600 Montecharges
Q, Charge (kg) / Sup. (m ²)	Pass.libre (mm)	Q, Charge (kg) / Sup. (m ²)	Pass. libre (mm)
<input type="checkbox"/> 450 ≤1,30	≤800	<input type="checkbox"/> 1000 ≤2,40	≤ 900
<input type="checkbox"/> 630 ≤1,66	≤800	<input type="checkbox"/> 1275 ≤2,95	≤1100
<input type="checkbox"/> 800 ≤2,00	≤900	<input type="checkbox"/> 1600 ≤3,56	≤1300
Vitesse (m/s)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,6	<input type="checkbox"/> 0,4	<input type="checkbox"/> 0,6
R, Course (mm)		Tension (±5%)	<input type="checkbox"/> 230V 3/N ~50 Hz <input type="checkbox"/> 400V 3/N ~50 Hz <input type="checkbox"/> Autres (spécifier) <input type="text"/>
Nb d'arrêts			

Caractéristiques de la cabine

Disposition embarquements



(*) Dispositions disponibles seulement pour AH-800

Finition	AH-800	AH-1600 Passagers/Montemalade	AH-1600 Montecharges
Parois	<input type="checkbox"/> Tôle plastifiée <input type="checkbox"/> Acier inoxydable brossé <input type="checkbox"/> Stratifié Parois vitrée (spécifier posición) <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond	<input type="checkbox"/> Tôle peinte. Couleur <input type="text"/> (standard gris RAL 7035) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable brossé <input type="checkbox"/> Acier inoxydable gravé <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stratifié Parois vitrée (spécifier posición) <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond	<input type="checkbox"/> Tôle peinte. Couleur <input type="text"/> (standard gris RAL 7035) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable brossé
Boîte à boutons	<input checked="" type="checkbox"/> Panneau complet	<input checked="" type="checkbox"/> Panneau complet	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque
Sol	<input type="checkbox"/> Revêtement vinyle <input type="checkbox"/> Pierre synthétique <input type="checkbox"/> Préparé pour revêtement de 12 mm de épaisseur (non fourni)	<input type="checkbox"/> Revêtement vinylique <input type="checkbox"/> Caoutchouc pastillé noir <input type="checkbox"/> Préparé pour sol en pierre <input type="checkbox"/> Aluminium larmé <input type="checkbox"/> Acier inoxydable larmé	<input type="checkbox"/> Tôle striée peinte <input type="checkbox"/> Aluminium larmé <input type="checkbox"/> Acier inoxydable larmé
Plafond et éclairage	<input type="checkbox"/> Projecteurs halogènes <input type="checkbox"/> Projecteurs LED <input type="checkbox"/> Faux plafond <input type="checkbox"/> Tôle perforée <input type="checkbox"/> Vitré teinté <input type="checkbox"/> Projecteurs LED <input type="checkbox"/> Panneaux LED Finition <input type="checkbox"/> Peinté <input type="checkbox"/> Acier inoxydable brossé	<input type="checkbox"/> Lampes "downlight" <input type="checkbox"/> Lampes "downlight" LED <input type="checkbox"/> Faux plafond <input type="checkbox"/> Vitré teinté <input type="checkbox"/> Projecteurs LED <input type="checkbox"/> Panneaux LED Finition <input type="checkbox"/> Peinté <input type="checkbox"/> Acier inoxydable brossé	<input type="checkbox"/> Lampes "downlight" <input type="checkbox"/> Lampes "downlight" LED

Caractéristiques de la cabine (suite)

Finition (suite)	AH-800	AH-1600 Passagers/Montemalade	AH-1600 Montecharges
Main courante (nécessaire pour EN 81-70)			
<input type="checkbox"/> Acier inoxydable droit <input type="checkbox"/> Acier inoxydable courbe Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable droit <input type="checkbox"/> Acier inoxydable courbe Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond	
Protections			
		<input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Murales en plastique	<input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Tôle <input type="checkbox"/> Tubulaires haute résistance
Options			
<input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur <input type="checkbox"/> Miroir type colonne Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond		<input type="checkbox"/> Ventilation forcée <input type="checkbox"/> Air conditionné	
Couleur tôle plastifiée			
<input type="checkbox"/> Gris perle <input type="checkbox"/> Noyer <input type="checkbox"/> Autre (spécifier)		<input type="checkbox"/> Blanc crème <input type="checkbox"/> Brun nature <input type="checkbox"/> Ivory <input type="checkbox"/> Haya	<input type="checkbox"/> Gris brouillard <input type="checkbox"/> Noir abisal <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Bleu atlantique <input type="checkbox"/> Bleu capri <input type="checkbox"/> Gris anthracite
Couleur stratifié			
<input type="checkbox"/> Pearl <input type="checkbox"/> Maui		<input type="checkbox"/> Pumice <input type="checkbox"/> Tropical blue <input type="checkbox"/> Kashmir <input type="checkbox"/> Vibrant green	<input type="checkbox"/> Clementine <input type="checkbox"/> Sparta <input type="checkbox"/> Carnaval <input type="checkbox"/> Autre (spécifier)
Couleur revêtement vinyle		Couleur pierre synthétique	
<input type="checkbox"/> Éralé doré <input type="checkbox"/> Brouillard argent <input type="checkbox"/> Autre (spécifier)		<input type="checkbox"/> Blue delta <input type="checkbox"/> Bois satiné <input type="checkbox"/> Brésilien. noyer <input type="checkbox"/> Nocturne	<input type="checkbox"/> Gris expo <input type="checkbox"/> Tebas noir <input type="checkbox"/> Autre (spécifier)

Caractéristiques portes

Type	Portes cabine	Portes palière	Accès
<input type="checkbox"/> Telescop. 2 vantaux <input type="checkbox"/> Telescop. 3 vantaux <small>(¹) Seulement AH-1600</small>	<input type="checkbox"/> Peintée (¹) <input type="checkbox"/> Ac. inox.	<input type="checkbox"/> Peintée <input type="checkbox"/> Ac. inox.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 1 Passage libre (mm) <input type="text"/> Hauteur libre <input type="text"/> Main <input type="text"/> </div> <div style="text-align: center;"> 2 Passage libre (mm) <input type="text"/> Hauteur libre <input type="text"/> Main <input type="text"/> </div> </div>

Options

Options mécaniques <input type="checkbox"/> Système de sécurité fosse réduite (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Système de sécurité hauteur sousdalle réd. (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Balustrades sur plafond de cabine <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond <input type="checkbox"/> Guide en sections de 2,5 m <input type="checkbox"/> Echelle d'accès à la fosse (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Armoire installation sans salle machines (seul. AH-800)	Boîtes à boutons et signalisation <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons de cabine avec clef. Étages <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons pour personnes handicapées selon EN 81-70 (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons résistantes au vandalisme selon EN 81-71 (classe 2) (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Gong d'arrivé (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Synthétiseur de voix en cabine selon EN 81-70 (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) Boîtes à boutons et indicateurs palières encastrés dans: <input type="checkbox"/> mur <input type="checkbox"/> cadre des portes <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons palières avec clé. Quantité <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Indicateurs aux palières. Quantité <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Lumineux matrice à points (seul. AH-1600 Montecharges) <input type="checkbox"/> Écran LCD 30 mm (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Écran LCD 40 mm (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Boîte à boutons cabine avec écran TFT (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Indicateurs de direction aux palières. Quantité <input type="text"/> Plaque de caractéristiques: Logotype <input type="text"/> Référence <input type="text"/> Nb Organisme notifié marquage CE <input type="text"/>
Options hydrauliques Longueur tuyau flexible (m) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Cylindre en deux parties <input type="checkbox"/> Terminal pour groupe vannes électronique <input type="checkbox"/> Refroidisseur d'huile (seul. AH-1600) <input type="checkbox"/> 0,3 kw/°C } Longueur tuyau (m) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 0,5 kw/°C }	
Options d'emballage <input type="checkbox"/> Accessoires, étrier et centrale en caisse en bois <input type="checkbox"/> Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15	

Options (suite)

Options de contrôle


- Ne pas fournir contrôle ni boîtes à boutons
- Contrôle type Duplex (seul. AH-1600)
- Contrôle sélectif en montée et descent (seul. AH-1600 Pass.)
- Contrôle incendie selon EN 81-73
- Niveau d'évacuation principal/secondaire /
- Contrôle avec clé priorité de la cabine
- Pre-ouverture des portes (seul. AH-1600 Pass.)
- Ouverture des portes en cas de coupure de la courant
- Relais contrôle température salle de machines
- Démarrage progressif

Dispositif d'alarme

- Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne téléphonique
- Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne GSM
- Interphone ligne propre
- Installation électrique préparé pour caméra surveillance
- Type câble (seul. AH-1600 Pass.)
- Barrière photoélectrique aux accès
- Barrière photoélectrique 3D aux accès (seul. AH-1600)
- Cadre interrupteurs principales
- Éclairage de la gaine

Observations

Dimensions

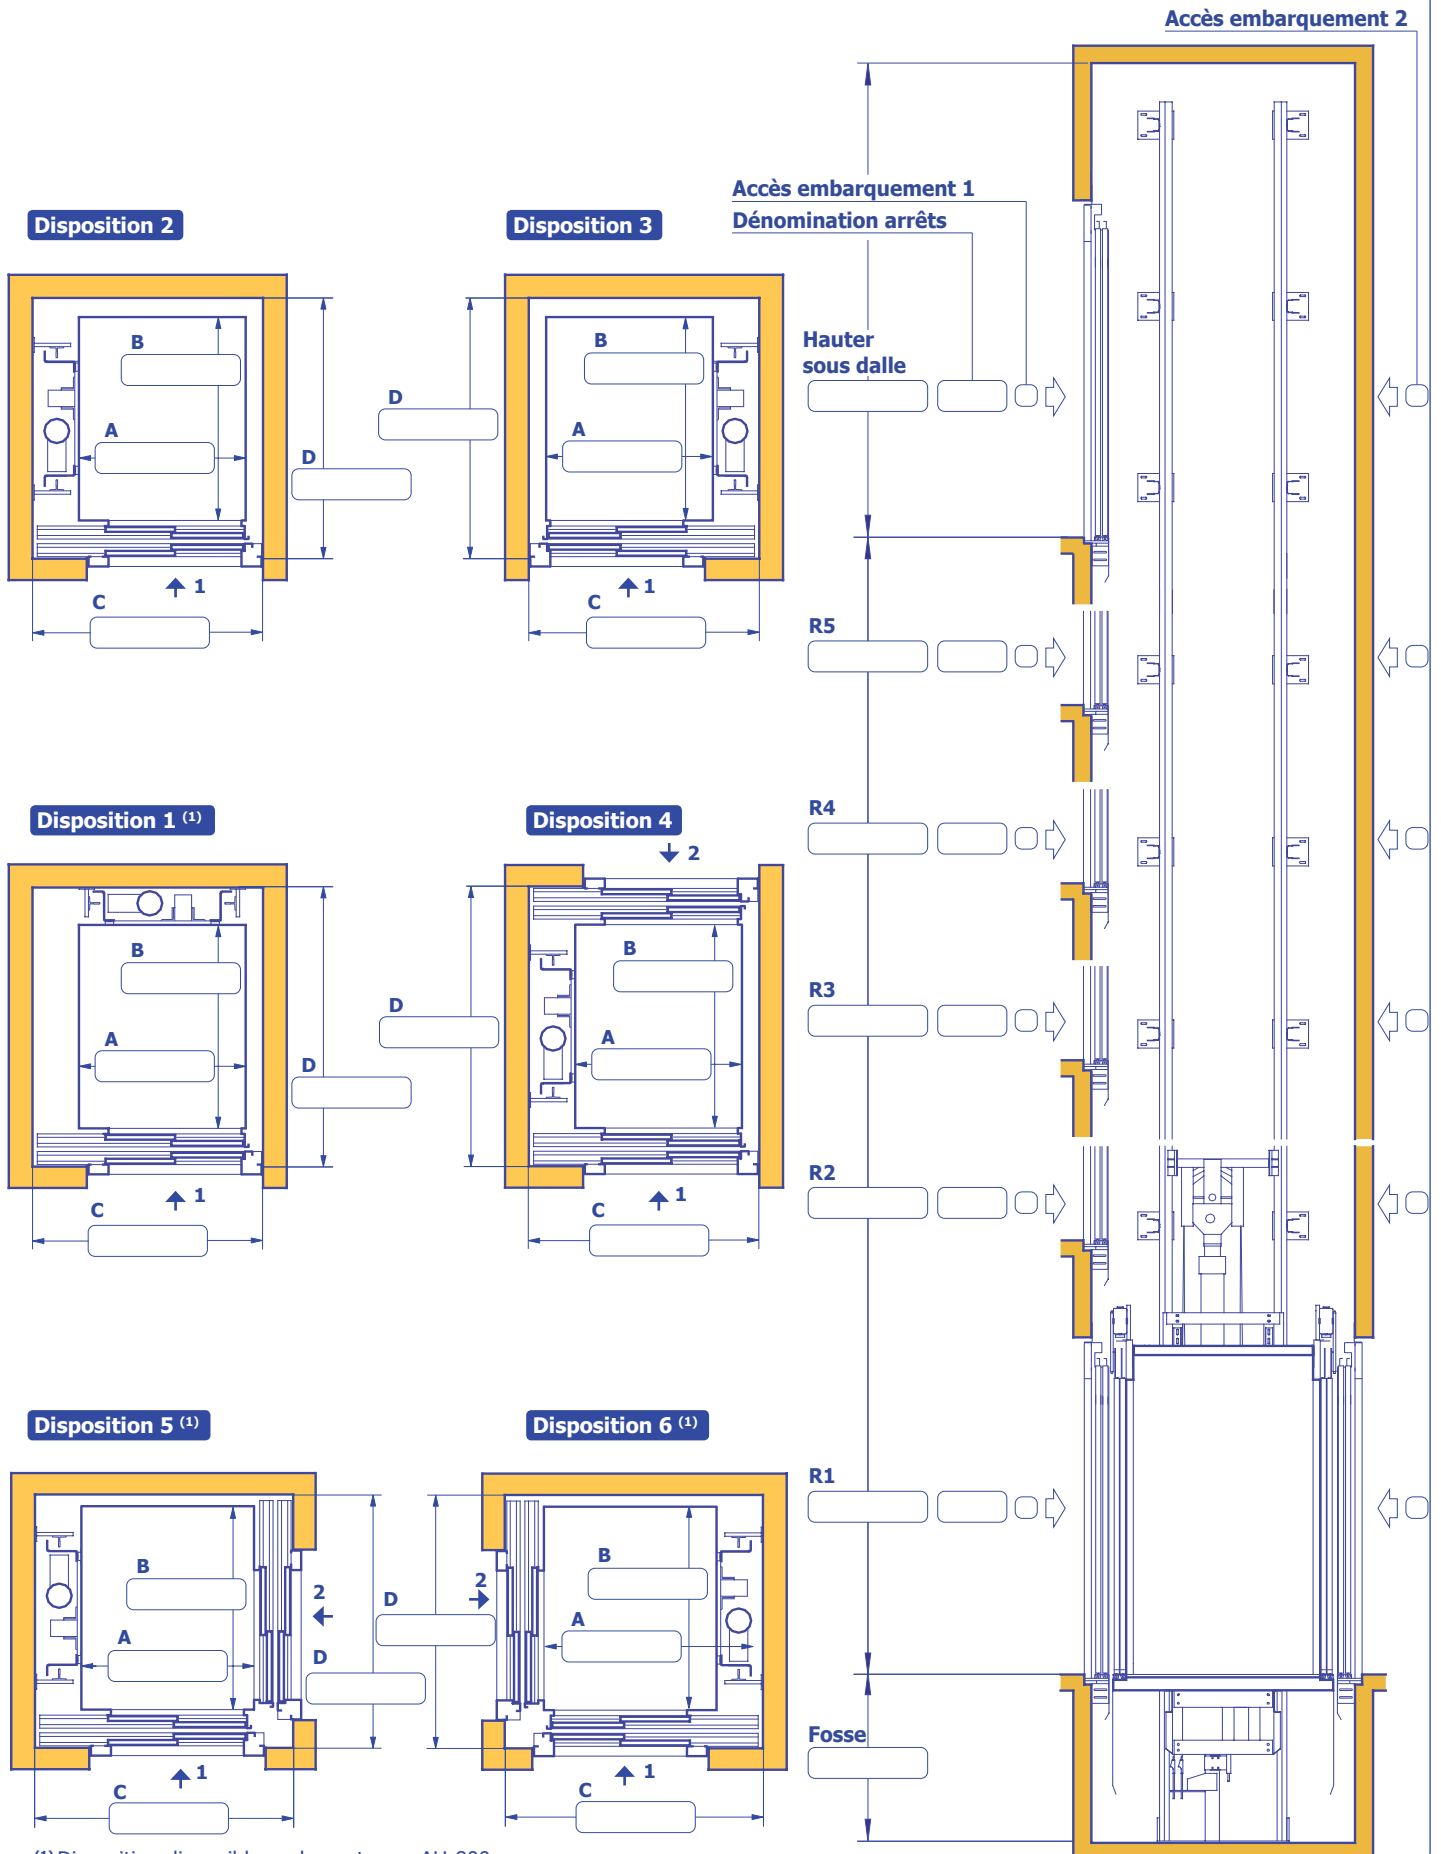

⁽¹⁾ Disposition disponible seulement pour AH-800