

Caractéristiques de la cabine (suite)

Finition (suite)	AH-800	AH-1600 Passagers/Montemalade	AH-1600 Montecharges
Main courante (nécessaire pour EN 81-70)			
<input type="checkbox"/> Acier inoxydable droit <input type="checkbox"/> Acier inoxydable courbe Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond		<input type="checkbox"/> Acier inoxydable droit <input type="checkbox"/> Acier inoxydable courbe Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond	
Protections			
		<input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Murales en plastique	<input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Tôle <input type="checkbox"/> Tubulaires haute résistance
Options			
<input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur <input type="checkbox"/> Miroir type colonne Position <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond		<input type="checkbox"/> Ventilation forcée <input type="checkbox"/> Air conditionné	
Couleur tôle plastifiée			
<input type="checkbox"/> Gris perle <input type="checkbox"/> Blanc crème <input type="checkbox"/> Noyer <input type="checkbox"/> Brun nature <input type="checkbox"/> Autre _____ (spécifier)		<input type="checkbox"/> Ivory Haya <input type="checkbox"/> Gris brouillard <input type="checkbox"/> Noir abisal <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Bleu atlantique <input type="checkbox"/> Bleu capri <input type="checkbox"/> Gris anthracite	
Couleur stratifié			
<input type="checkbox"/> Pearl <input type="checkbox"/> Pumice <input type="checkbox"/> Maui <input type="checkbox"/> Tropical blue		<input type="checkbox"/> Kashmir <input type="checkbox"/> Clementine <input type="checkbox"/> Vibrant green <input type="checkbox"/> Sparta <input type="checkbox"/> Carnaval <input type="checkbox"/> Cassis <input type="checkbox"/> Autre _____ (spécifier)	
Couleur revêtement vinyle		Couleur pierre synthétique	
<input type="checkbox"/> Éralé doré <input type="checkbox"/> Blue delta <input type="checkbox"/> Brouillard argent <input type="checkbox"/> Bois satiné <input type="checkbox"/> Autre _____ (spécifier)		<input type="checkbox"/> Brésilien. noyer <input type="checkbox"/> Gris expo <input type="checkbox"/> Nocturne <input type="checkbox"/> Tebas noir <input type="checkbox"/> Ciment spa <input type="checkbox"/> Capri blanc <input type="checkbox"/> Autre _____ (spécifier)	

Caractéristiques portes

Type	Portes cabine	Portes palière	Accès
<input type="checkbox"/> Telescop. 2 vantaux <input type="checkbox"/> Telescop. 3 vantaux (1) Seulement AH-1600	<input type="checkbox"/> Peintée (1) <input type="checkbox"/> Ac. inox.	<input type="checkbox"/> Peintée <input type="checkbox"/> Ac. inox.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 1 Passage libre (mm) _____ Hauteur libre _____ Main _____ </div> <div style="text-align: center;"> 2 Passage libre (mm) _____ Hauteur libre _____ Main _____ </div> </div>

Options

Options mécaniques <input type="checkbox"/> Système de sécurité fosse réduite (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Système de sécurité hauteur sousdalle réd. (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Balustrades sur plafond de cabine <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> Fond <input type="checkbox"/> Guide en sections de 2,5 m <input type="checkbox"/> Echelle d'accès à la fosse (seul. AH-800) <input type="checkbox"/> Armoire installation sans salle machines (seul. AH-800)	Boîtes à boutons et signalisation <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons de cabine avec clef. Étages _____ <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons pour personnes handicapées selon EN 81-70 (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons résistantes au vandalisme selon EN 81-71 (classe 2) (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Gong d'arrivé (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Synthétiseur de voix en cabine selon EN 81-70 (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) Boîtes à boutons et indicateurs palières encastrés dans: <input type="checkbox"/> mur <input type="checkbox"/> cadre des portes <input type="checkbox"/> Boîtes à boutons palières avec clé. Quantité _____ <input type="checkbox"/> Indicateurs aux palières. Quantité _____ <input type="checkbox"/> Lumineux matrice à points (seul. AH-1600 Montecharges) <input type="checkbox"/> Écran LCD 30 mm (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Écran LCD 40 mm (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Boîte à boutons cabine avec écran TFT (seul. AH-800 et AH-1600 Pass.) <input type="checkbox"/> Indicateurs de direction aux palières. Quantité _____ Plaque de caractéristiques: Logotype _____ Référence _____ Nb Organisme notifié marquage CE _____
Options hydrauliques Longueur tuyau flexible (m) _____ <input type="checkbox"/> Cylindre en deux parties <input type="checkbox"/> Terminal pour groupe vannes électronique <input type="checkbox"/> Refroidisseur d'huile (seul. AH-1600) <input type="checkbox"/> 0,3 kw/°C } Longueur tuyau (m) _____ <input type="checkbox"/> 0,5 kw/°C }	
Options d'emballage <input type="checkbox"/> Accessoires, étrier et centrale en caisse en bois <input type="checkbox"/> Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15	

Options (suite)

Options de contrôle


- Ne pas fournir contrôle ni boîtes à boutons
- Contrôle type Duplex (seul. AH-1600)
- Contrôle sélectif en montée et descent (seul. AH-1600 Pass.)
- Contrôle incendie selon EN 81-73
- Niveau d'évacuation principal/secondaire /
- Contrôle avec clé priorité de la cabine
- Pre-ouverture des portes (seul. AH-1600 Pass.)
- Ouverture des portes en cas de coupure de la courant
- Relais contrôle température salle de machines
- Démarrage progressif

Dispositif d'alarme

- Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne téléphonique
- Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne GSM
- Interphone ligne propre
- Installation électrique préparé pour caméra surveillance
- Type câble (seul. AH-1600 Pass.)
- Barrière photoélectrique aux accès
- Barrière photoélectrique 3D aux accès (seul. AH-1600)
- Cadre interrupteurs principales
- Éclairage de la gaine

Observations

Dimensions

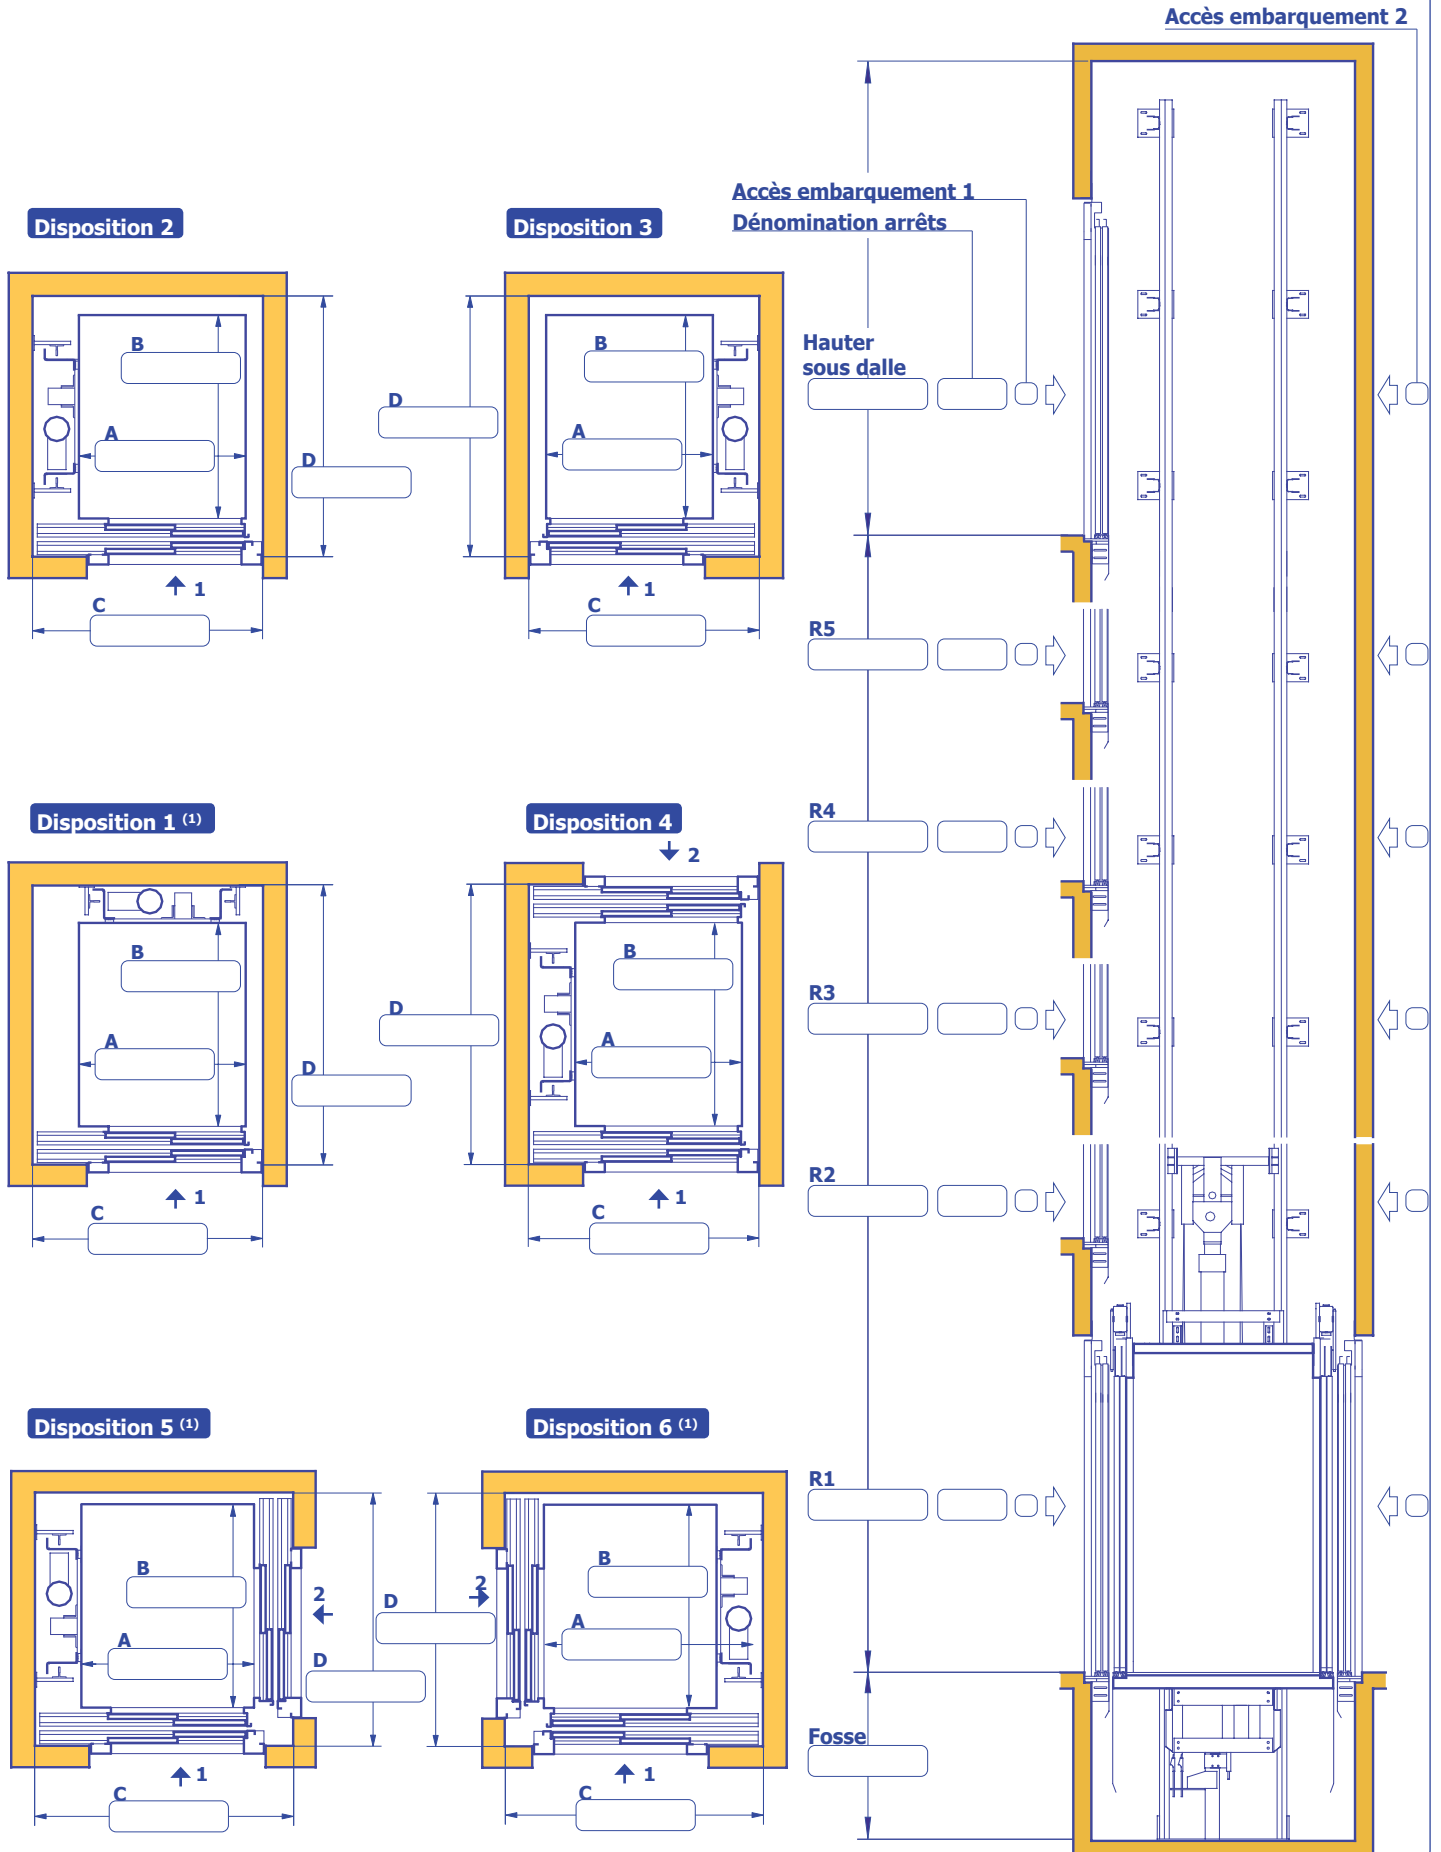

⁽¹⁾ Disposition disponible seulement pour AH-800