

MH- MTH

MINI MONTE-
CHARGES



Hidral
FRANCE

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

MINI MONTE-CHARGES MH/MTH



Elevateurs modeles MH.



Elevateur modele MTH.

Les élévateurs MH et MTH constituent une gamme de petits monte-charge conçus pour le transport vertical de petites et moyennes charges. Ils offrent de nombreuses applications dans les secteurs de l'industrie et des services.

Nos rigoureux contrôles de qualité font de ces types d'élévateurs un produit fiable et durable. Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines. Produit marqué CE.

Le principal avantage de ce type d'élévateurs est **l'adaptation aux besoins concrets de chaque client**. Ils sont disponibles dans un **large choix de dimensions**. Il existe en outre en deux versions, pour fixation murale ou avec structure autoportante. **Le fonctionnement** peut être **hydraulique** (faible niveau de bruit) ou **électrique** (pour les courses supérieures à 8 mètres).

Ajoutons à cela des caractéristiques de fabrication permettant d'optimiser le temps d'installation, notamment : la fabrication en éléments modulaires, l'installation électrique précablée et connectable, ainsi qu'un préassemblage de certains éléments.




Tous les produits et services d'Hidral sont garantis par la certification de l'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR). Cette certification atteste que le système de qualité d'Hidral est géré, conçu et mis en œuvre conformément à la norme internationale ISO 9001:2000. Elle constitue, par ailleurs, une garantie supplémentaire pour nos clients, qui sont assurés de l'engagement de l'entreprise pour la qualité de nos produits.

MODÈLE MH

Gamme de petits monte-charges

Applications:

- Monte-plats pour restaurants, bars, cafétérias...
- Mini monte-charge pour magasins.
- Petits colis.
- Monte-livres pour bibliothèques ou librairies.
- Monte-médicaments pour hôpitaux, cliniques, pharmacies...
- Monte-documents pour bureaux.

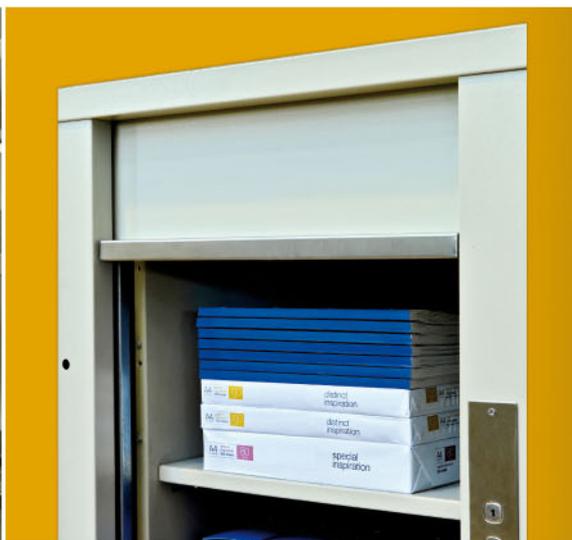

CABINE

Offre trois possibilités d'accès sur un même niveau. Fourni en standard avec plateau intermédiaire (autre nombre de plateaux en option).

Possibilité de portes en cabine.

PORTES

À guillotine avec deux vantaux compensés, serrure et contact électrique de sécurité. Possibilité de portes automatiques (ouverture et fermeture de la porte à l'aide d'une pédale) et portes résistant au feu selon la norme EN 81-58. Trappe d'inspection de la machinerie disponible.

BOITE A BOUTONS

Avec poussoirs pour l'appel et l'envoi à to niveaux. Des témoins lumineux indiquent si l'appareil est occupé, la présence de la cabine, et un signal acoustique indique l'arrivée. Tous les éléments fonctionnent à basse tension (24 V) par mesure de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MH

Charge	50 kg	100 kg
Vitesse	0,35 m/s	
Course	Hydraulique Jusqu'à 16 mètres Électrique 35 mètres maximum	
Arrêts	Jusqu'à 12 arrêts	
Finition	Acier inoxydable Tôle peinte	


MODÈLE MTH

Monte-charge d'une capacité de charge moyenne

Approprié pour le transport de petits chariots ou de chariots manuels pendant l'opération de charge. Ils se caractérisent par un niveau de service au ras du sol.

Applications:

- Monte-charge pour hôtels (service de blanchisserie ou restaurant).
- Monte-charge pour entrepôts, transport de colis.
- Monte-charge pour bâtiments industriels (solution de transport vertical de marchandises).

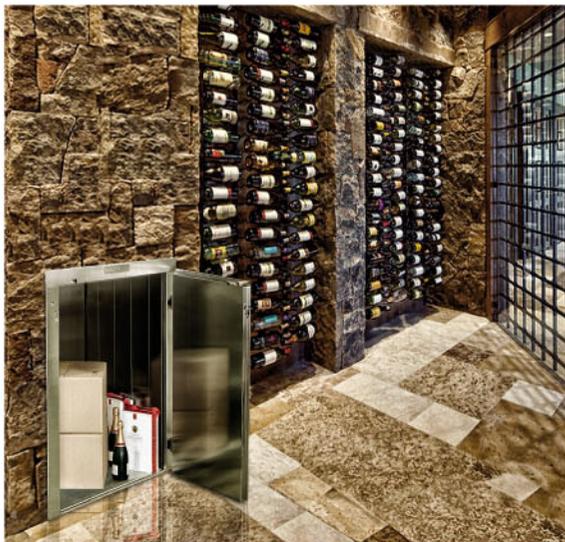

CABINE

Offre trois possibilités d'accès sur un même niveau.

Peut inclure en option des plateaux intermédiaires amovibles, une barre inclinée avec retenue pour éviter le déplacement des charges sur roulettes ou une grille pliable.

PORTES

Battantes manuelles, résistant au feu selon la norme EN 81-58, serrure et contact électrique de sécurité. Possibilité de portes à guillotine coulissantes verticales à deux vantaux.

Trappe d'inspection de la machinerie disponible.

BOITE A BOUTONS

Avec poussoirs pour l'appel et l'envoi à tous les niveaux. Des témoins lumineux indiquent si l'appareil est occupé, la présence de la cabine, et un signal acoustique indique l'arrivée. Tous les éléments fonctionnent à basse tension (24 V) par mesure de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MTH

Charge	MTH 300	200 et 300 kg
	MTH 500	400 et 500 kg
Vitesse	Hydraulique	0,2 à 0,3 m/s
	Électrique	0,3 m/s
Course	Hydraulique	Jusqu'à 12 mètres
	Électrique	Jusqu'à 35 mètres
Arrêts	Jusqu'à 12 arrêts	
Finition	Acier inoxydable	
	Tôle peinte	



600 Rue du Marché Rollay, Z.A.C du Plateau 94500 - CHAMPIGNY SUR MARNE
t. +331 48 98 30 85 - f. +331 48 98 31 62 - contact@hidral.fr - www.proelevation.fr