

### Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (Important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

### Caractéristiques générales

Charge

- 2000 kg  $\leq 10,0 \text{ m}^2$
- 2500 kg  $\leq 12,5 \text{ m}^2$
- 3000 kg  $\leq 15,0 \text{ m}^2$
- 3500 kg  $\leq 17,5 \text{ m}^2$

Surface

Course (R)

mm

Tension ( $\pm 5\%$ )

- 230V 3~ 50 Hz
- 400V 3~ 50 Hz
- Autres (spécifier)

Nb d'arrêts

- 2
- 3

### Caractéristiques de la cabine et des portes palières

Cabine

Nb d'embarquements

- 1
- 2
- Protections en bois


Portes palières

1 Embarquement 2

Pass. libre (mm)

Main

Position accès

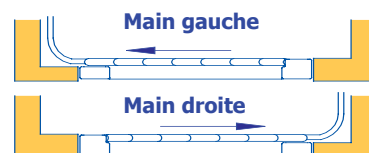

### Divers

Options

- Cabinet pour installation sans salle des machines
- Longueur tuyaux flexible (standard 5 m)  m
- Résistance de chauffage dans le réservoir
- Éclairage de la gaine
- Démarrage Y-Δ

Désignation des arrêts

- Commande à distance

- 
- 

Nb de Télécommandes

Options d'emballage

- Accessoires et centrale dans boîte en bois
- Accessoires et centrale dans boîte en bois traitée

Observations

### Dimensions

