Envoyer un formulaire E-mail		Imprimer un formulaire	
Hickey	NICHARGES MH  FRE COMMANDE	Référence  Date  Nb d'offre préalable	
Coordonnées entreprise Coor	données de livraison (import:	ent à renseigner)	
Entreprise, personne de contact et téléphone  Code n client  Códe délégation	Adresse de livraison  Date de livraison		
Caractéristiques générales			
Course (R) mm  Nb d'arrêts  Cote 1ere porte (HO) mm  Struc auto-porteuse Oui Non  Tension (±5%)  230V 1~ 50 hz  400V 3~ 50 hz  230V 3~ 50 hz  Autres	Charge  50 Kg  100 Kg  Denomination poussoirs	Hydraulique (Maximun course 8000 mm) Electrique (Maximun course 35000 mm)	
Caractéristiques de la cabine			
Disposition Nb  1 2 3 4 5 6 7	Tole peinte  ○ Acier inoxydable  ○ Acier inox. AISI 316	ortes en cabine	
Caractéristiques des portes			
Type de portes  Guillotine Battante Guillotine PF-60 Guillotine automatique  Materiel portes  Tole peinte Acier inoxydable Acier inox. AISI 3		1	
<b>Options</b>			
Options mécaniques  Options trappe sale de machines  Tôle peinte Acier inoxydable Cabine et portes duplex	Options hydrauliques  Soupape de rupture Tuyaux flexible, longueur (pour centrale en dehors de la gaine)	mm	
Options du contrôle électrique  Clef habilitation boîte à boutons d'étages	Options d'emballage  Accessoires et portes en caisse e	n bois	
Observations			
	T	mportant remplir page 2	

HP-510/08 Page 1/2




## **MINICHARGES MH**

Référence	
Date	
Nb d'offre préalable	
	)


**OFFRE** 

**COMMANDE** 

## **Dimensions**

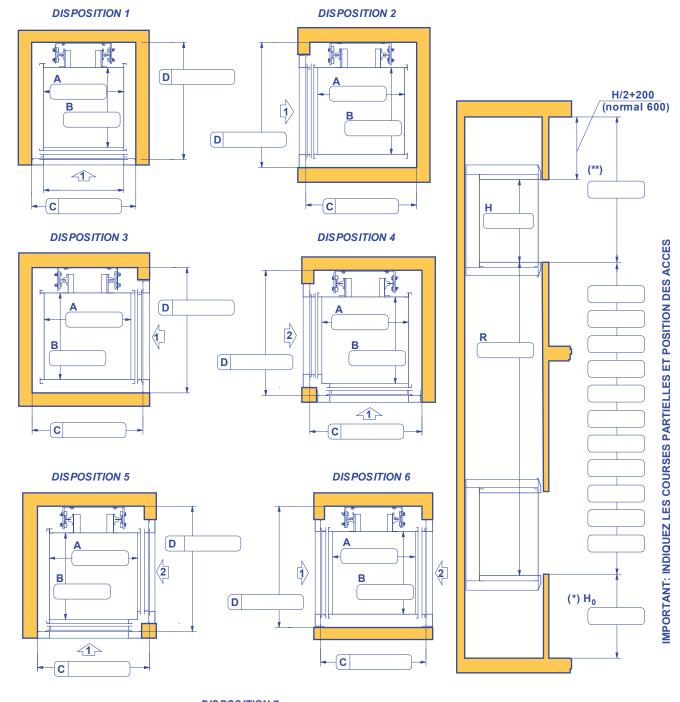

## **DISPOSITION 7**



- (\*)
  Normal 800
  Mínimun H/2+100
  Hydraulique: 800 avec trappe d'inspection
  - Hydraulique: 1.5xH+200 (normal 1400) Eléctrique: 1.5xH+800 (normal 2000)

Remarque: Pour cabine et portes Duplex, demander dimensions