

Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

Entreprise, personne de et téléphone

Adresse de livraison

Code client

code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Modele	Vitesse (m/s)	Tension (±5%)	Q, Charge (kg)	Surface (m ²)	Pass. libre (mm)
<input type="checkbox"/> UH Hydraulique	<input type="checkbox"/> 0,3	<input type="checkbox"/> 230V 1 ~50 Hz <input type="checkbox"/> (monophasée)	<input type="checkbox"/> 225	≤ 0,70	700
	<input type="checkbox"/> 0,5	<input type="checkbox"/> 400V 3/N ~50 Hz <input type="checkbox"/> (triphasée)	<input type="checkbox"/> 300	≤ 0,90	700
<input type="checkbox"/> UHe Électrique	<input type="checkbox"/> 0,5	<input type="checkbox"/> 230V 1 ~50 Hz <input type="checkbox"/> (monophasée)	<input type="checkbox"/> 400	≤ 1,17	≤ 800
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 400V 3/N ~50 Hz <input type="checkbox"/> (triphasée)	<input type="checkbox"/> 450 (seulement UHe)	≤ 1,30	≤ 800
			R, Course (mm)		(max. 17000 pour UH) (max. 30000 pour UHe)
			Nb d'arrêts		(max. 6 pour UH) (max. 10 pour UHe)

Caractéristiques cabine

Disposition embarquements



Parois

- Tôle plastifiée
 - Gris perle
 - Blanc crème
 - Ivory
 - Gris brouillard
 - Bordeaux
 - Bleu Capri
 - Autre couleur (spécifier)
 - Acier inoxydable brossé
 - Stratifiée
 - Pearl
 - Pumice
 - Kashmir
 - Clementine
 - Carnaval
 - Autre couleur (spécifier)
 - Noyer
 - Brun nature
 - Hêtre
 - Noir abisal
 - Bleu atlantique
 - Gris anthracite
 - Cassis
 - Maui
 - Tropical blue
 - Vibrant green
 - Sparta
- Parois vitrée Fond (seul. disposition 2 ó 3)
 Latérale (seul. disposition 1)

Options

- Miroir Mi hauteur Position Latérale
 Type colonne Fond
 Main courante Droit Position Latérale
 Courbe Fond (seul. disp. 1, 2 ou 3)

Sol

- Revêtement vinyle
 - Éralé doré
 - Bleu delta
 - Brésilienne noyer
 - Autre couleur (spécifier)
- Pierre synthétique
 - Gris expo
 - ciment spa
 - Capri blanc
 - Autre couleur (spécifier)
- Préparé pour revêtement de 12 mm de épaisseur (non fourni)
- Brouillard argent
- Bois satiné
- Nocturne
- Tebas noir
- Ivory plage

Plafond et éclairage

- Projecteurs halogènes
- Projecteurs LED
- Faux plafond
 - Tôle perforée
 - Vitré nuancé
 - Projecteurs LED
 - Paneaux LED
- Finition
 - Peintée
 - Acier inoxydable brossé

Caractéristiques portes

Cabine

- Pliantes "bus" avec judas
- Pliantes "bus" vitrée
- Télescop. 2 vantaux ac. inox
- Télescop. 3 vantaux ac. inox


Paliers

- Battante semiaut. avec judas
- Battante semiaut. vitrée
- Tél. 2 vant. peinte
- Tél. 3 vant. ac. inox.


Accès

Passage libre (mm)

Main (portes battantes)



Dimensions

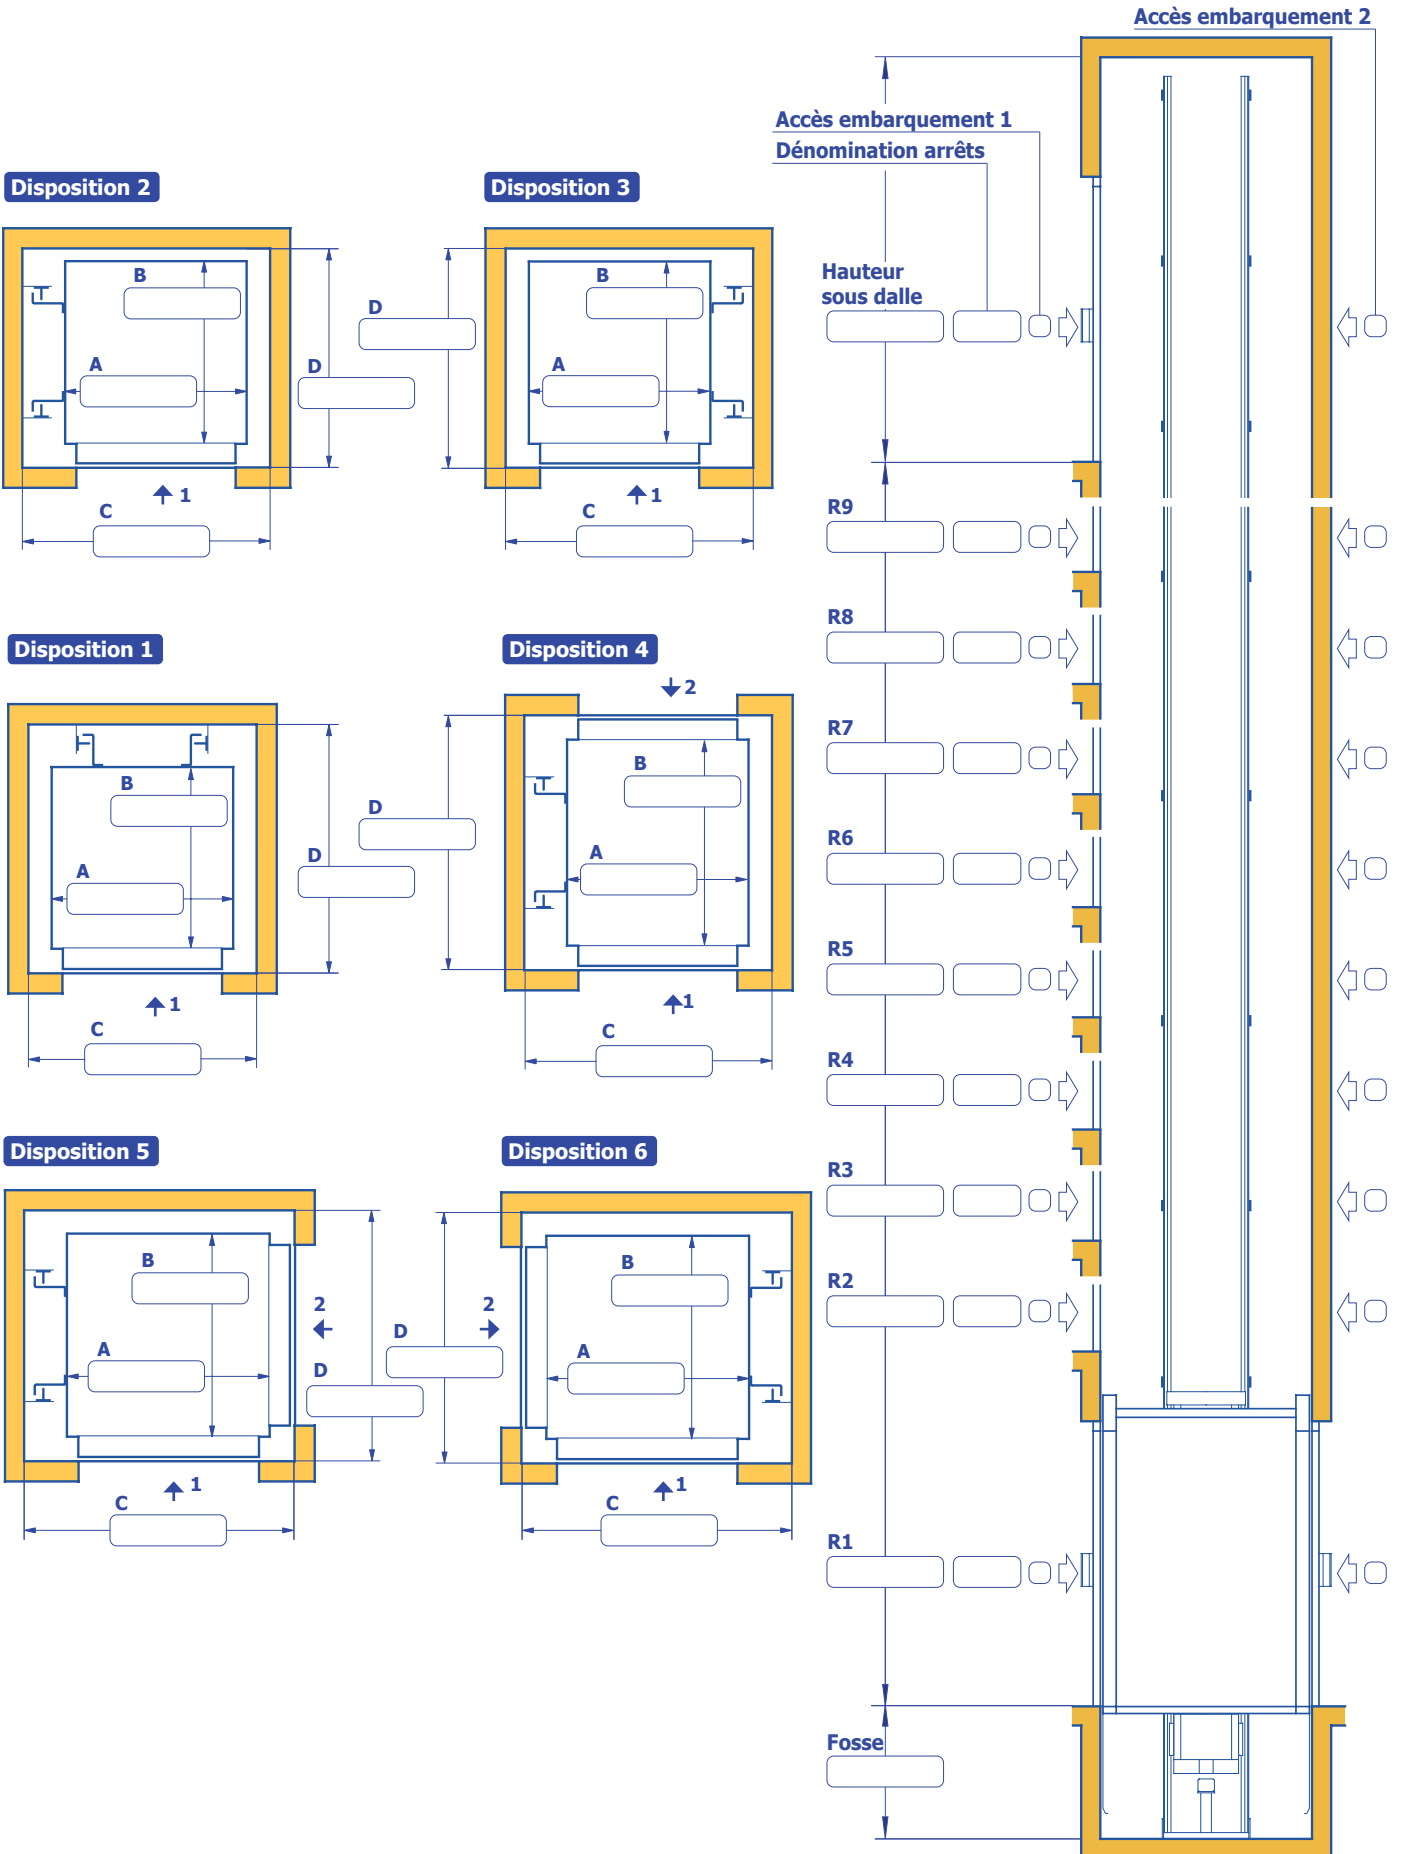

Options

Options mécaniques

- Système de sécurité pour fosse réduite
- Système de sécurité pour hauteur sous dalle réduite
- Balustrades sur plafond de cabine
- Guide en sections de 2,5 m
- Echelle d'accès à la fosse
- Armoire pour installation sans salle machines (seul. UH)

Options hydrauliques (seul. UH)

- Longueur tuyau flexible (m) (standard 5 m)
- Cylindre en deux parties
- Terminal pour groupe vannes électronique

Options d'emballage

- Accessoires, étrier, centrale ou machine en caisse en bois
- Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15

Options de contrôle

- Ne pas fournir contrôle ni boîtes à boutons (seul. UH)
- Sauvetage automatique en cas de coupure de la courant (seul. UHe, compris UH)
- Relais temperature salle machines (seul. UH, compris UHe)
- Dispositif d'alarme**
 - Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne téléphonique
 - Téléphone d'urgence EN 81-28 ligne GSM
 - Interphone ligne propre
- Barrière photoélectrique aux embarquements
- Éclairage de la gaine

Boîtes à boutons et signalisation

Plaque de caractéristiques:

- Logotype
- Référence
- Nb Organisme notifié marquage CE
- Indicateurs de position aux étages. Quantité

Caractéristiques structure

- Fournir structure

Options


Installation portes sur le latérale 1 de la structure:

- Bâtiment
- Structure
- Toit
- Finition haute résistance à la corrosion
- Couleur RAL (standard gris RAL 7035)


Types de fermeture

- | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aucun | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tôle solide | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vitrée | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vitrée nuancé | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Seulement disponible avec montage des portes sur la structure.

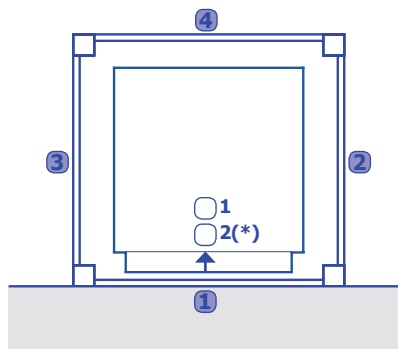

(*) Accès sur le latérale 1 de structure (indispensable spécifier pour les cabines avec deux accès)

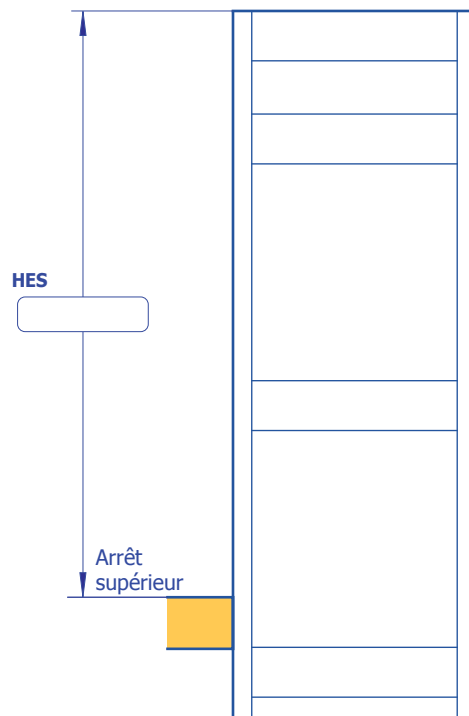

HES Distance des le niveau d'arrêt supérieur à l'extrémité supérieure de la structure

Observations