Envoyer formulaire E-mail

Imprimer formulaire

Hidral

Nb de fax: 01 48 98 31 62

ÉLÉVATEUR DE PERSONNES DH

☐ DEVIS ☐ COMMANDE

Référence

Date

Nb, d'offre préalable

Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et télephone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Q, Charge (kg)	Surface (m²)	Pass.libre (mm)
☐ 225	≤ 0,90	700
☐ 300	≤ 1,20	≤ 800
☐ 400	≤ 1,54	≤ 900

R, Course (mm)

Nb d'arrêts (2 , 3 ou 4)

Tension (±5%)

☐ 230V 1 ~50 Hz

☐ Autre

Caractéristiques cabine

Disposition embarquements

Finition

☐ Flex ☐ standard ☐ Advance ☐ Advance Nature ☐ Elegance ☐ Exclusive

Parois

☐ Tôle galvanisée ☐ Tôle plastifiée	☑ Tôle plastifiée	☑ Tôle plastifiée	☑ Tôle plastifiée	☑ Tôle plastifiée ☑ Latérale inox miroir	☑ Ac. inox brossé ☑ Latérale inox miroir

Parois vitrée ☐ Fond (disposition 2,3,5 ou 6) ☐ Latérale (disposition 1,2,3 ou 4)

☐ Revêtement vinyle*	☐ Revêtement vinyle	☐ Revêtement vinyle	☐ Pierre synthétique	☐ Pierre synthétique	☐ Pierre synthétique

☐ **Preparé pour revêtement de 12 mm de épaisseur** (non fourni)

* Non fourni avec des parois en tôle galvanisée

Options

☐ Miroir mi hauteur ☐ Main courante ☐ Boîte bout. plaque ☑ Projecteurs plafond	☐ Miroir mi hauteur ☐ Main courante ☐ Boîte bout. colonne ☑ Éclairage colonne	☐ Miroir mi hauteur ☑ Main courante ☐ Boîte bout. colonne ☑ Éclairage double	☐ Miroir mi hauteur ☑ Main courante ☐ Boîte bout. colonne ☑ Éclairage double	☐ Miroir type colonne ☑ Main courante ☐ Boîte bout. colonne ☑ Éclair. LED double	☐ Miroir type colonne ☑ Main courante ☐ Boîte bout. colonne ☑ Éclair. LED double

☐ Téléphone avec combiné
☐ Téléphone secours type main libre
☐ Interphone en boîte à boutons

☐ Téléphone secours type main libre.
☐ Interphone en boîte à boutons

Couleur tôle plastifiée

☐ Gris perle ☐ Blanc crème	☐ Ivory ☐ Gris brouillard	☐ Bordeaux ☐ Bleu Capri	☐ Noyer ☐ Brun nature	☐ Hétre ☐ Noir abisal	☐ Bleu atlantique ☐ Gris anthracite

☐ Autre _____ (spécifier)

Couleur revêtement vinyle

☐ Brésilienne noyer	☐ Bleu delta	☐ Bois satiné
☐ Nocturne	☐ Brouillard argent	☐ Éralé doré

☐ Autre _____ (spécifier)

Couleur pierre synthétique

☐ Capri blanc	☐ Ciment spa	☐ Tebas noir
☐ Ivory plage	☐ Gris expo	

☐ Autre _____ (spécifier)

Caractéristiques portes

Cabine

☐ Sans portes (avec barr. phot.)
☐ Sans portes (avec barr. phot.)
☐ Pliantes "bus"avec oculus
☐ Pliantes "bus" avec oculus
☐ Télescop. 2 vantaux ac. inox
☐ Télescop. 3 vantaux ac. inox

Paliers

Battante semiaut. avec oculus
Battante semiaut. vitrée
Battante semiaut. avec oculus
Battante semiaut. vitrée
Tél. 2 vant. ☐ peint ☐ ac. inox.
Tél. 3 vant.

Options

☐ **Opérateur automatique** (seulment portes battantes)

Accès

	1	2
Passage libre (mm)		
Main (portes battantes)		



Hidral

Nb de fax: 0034954677633

ÉLÉVATEUR DE PERSONNES DH

☐ DEVIS ☐ COMMANDE

Référence

Date

Nb, d'offre préalable

Divers

Options

- ☐ Armoire pour centrale hydraulique et coffret eléctrique
- ☐ Échelle pour entretien de la cabine
- ☐ Ensemble guides prémontées (seul. pour R≤7 m)
- ☐ Guides en séctions de 2,5 m (seul. sans guides prémontées)
- ☐ Longueur flexible (m) ____ (standard 3 m)
- ☐ Cylindre en deux séctions (seul. pour R>7 m)
- ☐ Indicateur de position
- ☐ Éclairage de la gaine

Boîte à boutons

Logotype plaque caractéristiq. ____

Référence plaque caractéristiq. ____

Options d'emballage

- ☐ Accessoires et centrale hydraulique en caisse en bois
- ☐ Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15

Dimensions

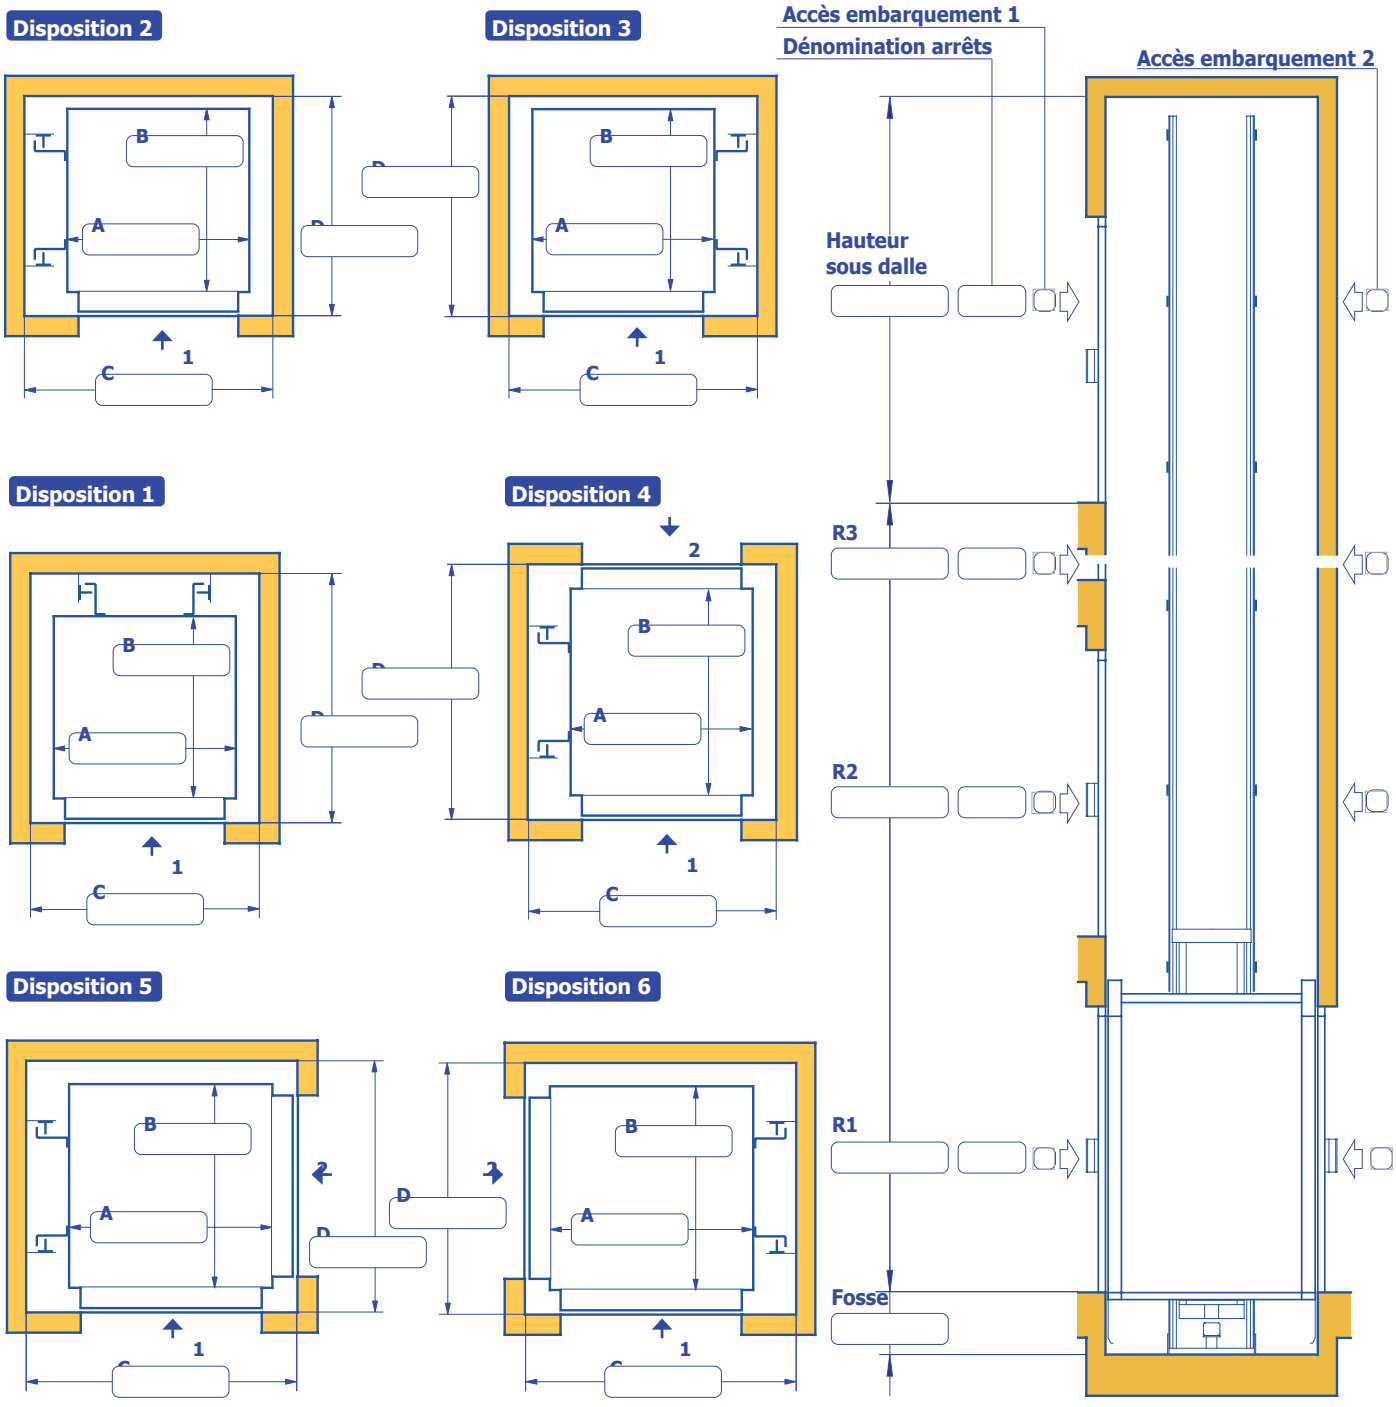

Hidral

Nb de fax: 0034954677633

ÉLÉVATEUR DE PERSONNES DH

☐ DEVIS ☐ COMMANDE

Référence

Date

Nb, d'offre préalable

Caractéristiques structure

☐ Fournir structure

Options

Installation portes sur le coté latérale 1 de la structure:

- ☐ Gaine maçonnée
- ☐ Structure

☐ Toit

☐ Fosse suspendue

☐ Finition haute résistance à la corrosion

☐ Couleur RAL ____ (standard gris RAL 7035)

Types de fermeture	1	2	3	4
Aucun	☐	☐	☐	☐
Tôle pleine	☐ (*)	☐	☐	☐
Vitrée	☐ (*)	☐	☐	☐
Vitrée nuancé	☐ (*)	☐	☐	☐

(*) Seulement disponible avec montage des portes sur la structure.

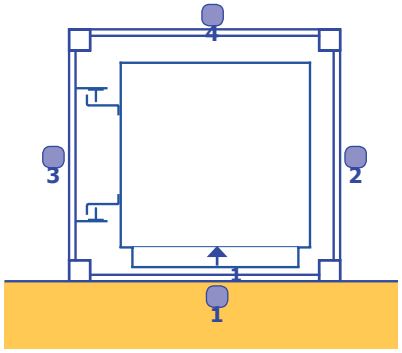

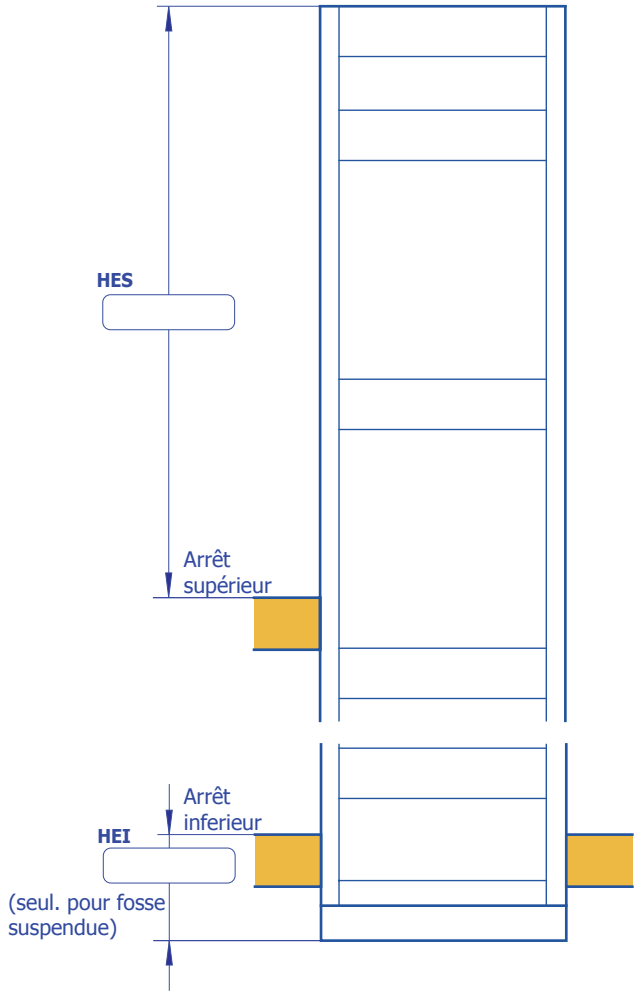

HES Distance des le niveau d'arrêt supérieur à l'extrémité supérieure de la structure

HEI Distance des le niveau d'arrêt inférieur à l'extrémité inférieure de la structure

Observations