



Nb de fax: 01 48 98 31 62

ÉLÉVATEURS MONTE-CHARGES EH / EHM

 DEVIS **COMMANDE**

Référence

Date

Nb d'offre préalable

Coordonnées installateur/Coordonnées de livraison (Important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Modèle	<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> EH-500	<input type="checkbox"/> EH-1500	<input type="checkbox"/> EH/DC-1000	<input type="checkbox"/> EH/DC-3000 <input type="checkbox"/> EH/DCL-3000	<input type="checkbox"/> EH/DC-5000	<input type="checkbox"/> EH/4C
EH seulement charge	<input type="checkbox"/> Guidage ne pas dépassant le niveau supérieur Monte-charges à trappe embarquée						
EHM charge accompagnée			<input type="checkbox"/> EHM-1500		<input type="checkbox"/> EHM/DC <input type="checkbox"/> EHM/DCL	<input type="checkbox"/> EHM/DC	
Charge (kg)	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 6000 <input type="checkbox"/> 8000 <input type="checkbox"/> 10000

Nb D'arrêts

R_y Course (mm)

Tension

- 400V ±5% 3/N ~50 Hz
 230V ±5% 1 ~50 Hz (seulement HO et EH-500)
 Autres (spécifier)

Vitesse (m/s)

EH

- 0,1
 0,2
 0,3 (seulement HO)

EHM

- 0,15

Caractéristiques des protections et sol de la plateforme

EH (non accompagné)

Latérales	Finition	Hauteur (mm)
<input type="checkbox"/> Balustrade tubulaire	<input type="checkbox"/> Peinte <input type="checkbox"/> Ac. inoxydable	1100
<input type="checkbox"/> Balustrade surf. pleine		
<input type="checkbox"/> Cabine sans plafond	<input type="checkbox"/> Galvanisée <input type="checkbox"/> Ac. inoxydable	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lisses de protection ⁽¹⁾		
<input type="checkbox"/> Cabine		
<input type="checkbox"/> Lisses de protection ⁽¹⁾		
<input type="checkbox"/> Grille articulée		

⁽¹⁾ Seulement HO et EH-500; compris dans les modèles restants

EHM (charge accompagné)

Latérales	Finition	Hauteur (mm)
<input checked="" type="checkbox"/> Cabine	<input type="checkbox"/> Galvanisée <input type="checkbox"/> Ac. inoxydable	<input type="text"/>

Sol

- Peinte
 Acier inoxydable

Sol

- Peinte
 Acier inoxydable
 Aluminium

Caractéristiques des portes

Fournies


- Battante manuelle
 1 vantail } Peinte PF
 2 vantaux } Ac. inoxydable PF
 Articulée coulissante
 1 vantail } Panneaux alu non PF
 2 vantaux } Panneaux acier PF
 Option automatique
 Couleur RAL
 (standard gris RAL 7035)

Non fournies

Serrure
Type

Par accès

	1	2	3	4
Passage libre (mm)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hauteur libre (mm)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sens ouverture porte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

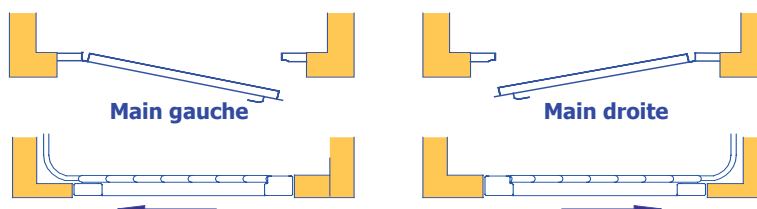

DEVIS

COMMANDE

Divers

Options

- Suspension par chaînes
- Galvanisation (étrier, guidage, plateau)
- Longueur canalisation (m)
- Centrale à faible niveau sonore
- Dispositif de contrôle de surcharge
- Micro-nivelage à vitesse lente
- Taquets de chargement et Anti-dérives
- Démarrage Y-Δ moteur principal
- Démarrage Y-Δ moteur auxiliaire
- Installation électrique étanche
- Éclairage de la gaine
- Boîtes à boutons encastrée dans
 - mur
 - montant de porte
- Boîtes à boutons avec poussoirs à clef. Spécifier les arrêts

Fournir structure (*)

Options

Emplacement de la structure:

- Intérieur
- Extérieur
- Avec fermeture haute (Toit)
- Plateau pour montage en sécurité
- Haute résistance à la corrosion, environnement salin
- Couleur RAL (En base RAL 7035, ou au choix)

Types de fermeture

- Aucune
- Tôle pleine
- Vitrée

(*) Pylône non disponible avec portes articulées coulissantes et modèle EH-4C

Options d'emballage

- Accessoires et bidon d'huile en caisse en bois
- Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15


Observations

Dimensions



HO

EH-500

EH-1500

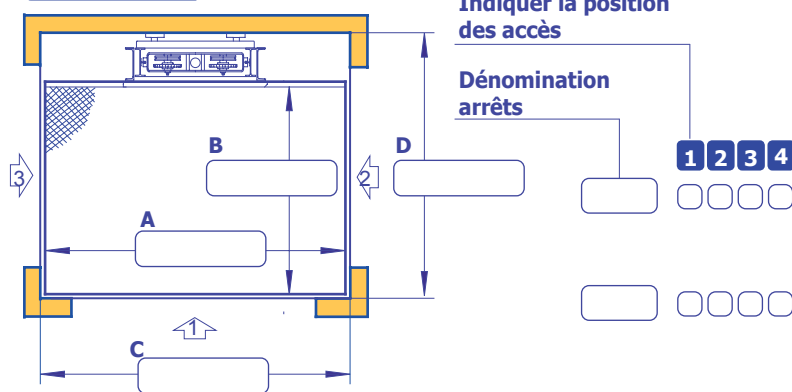

EHM-1500

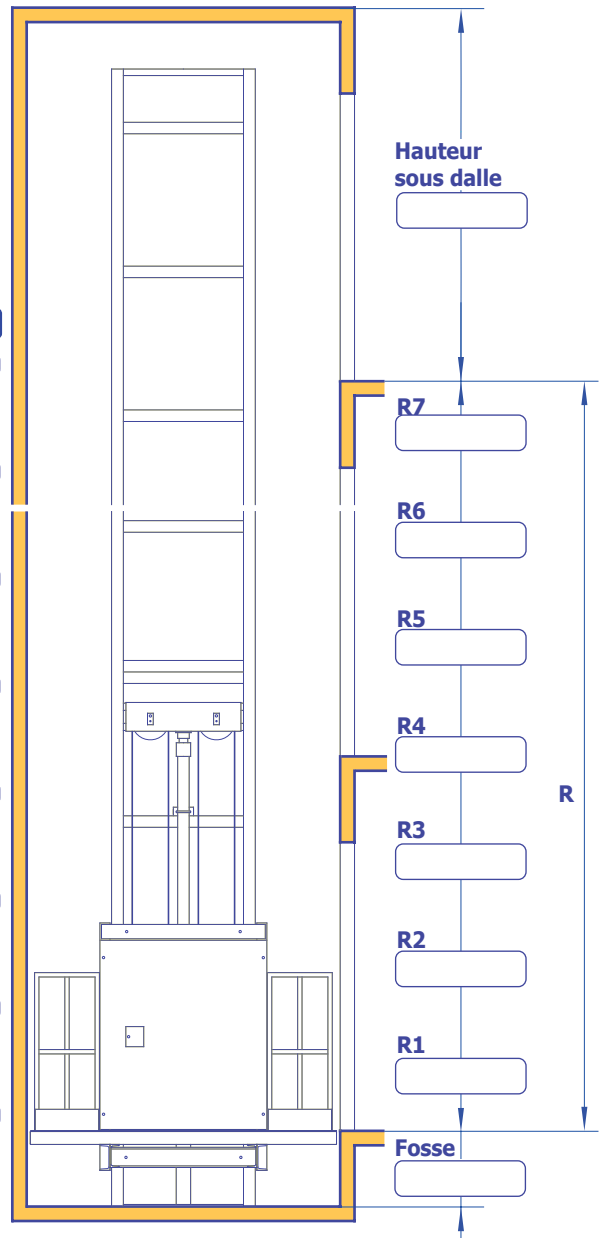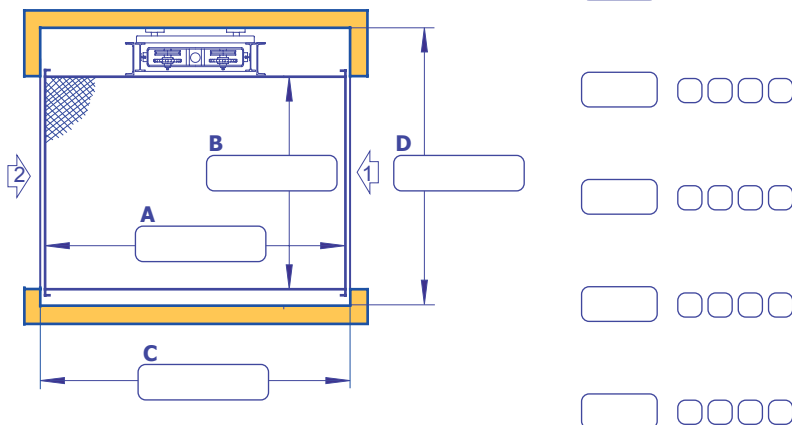

DEVIS

COMMANDE


Dimensions

EH/DC-1000

EH/DC-3000


EH/DC-5000

EHM/DC

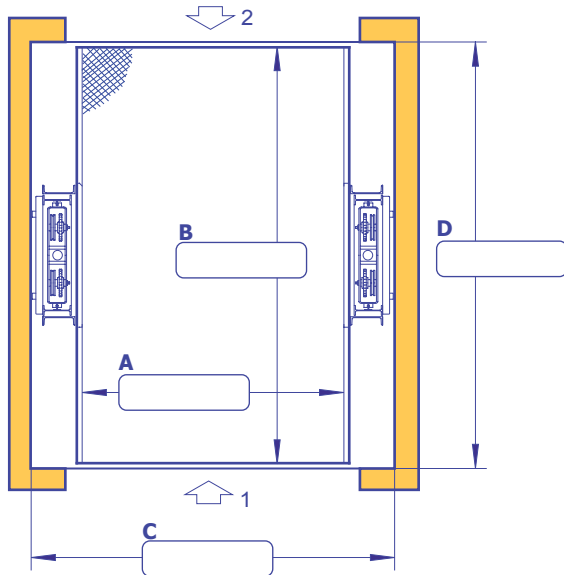


EH/4C


Type 1

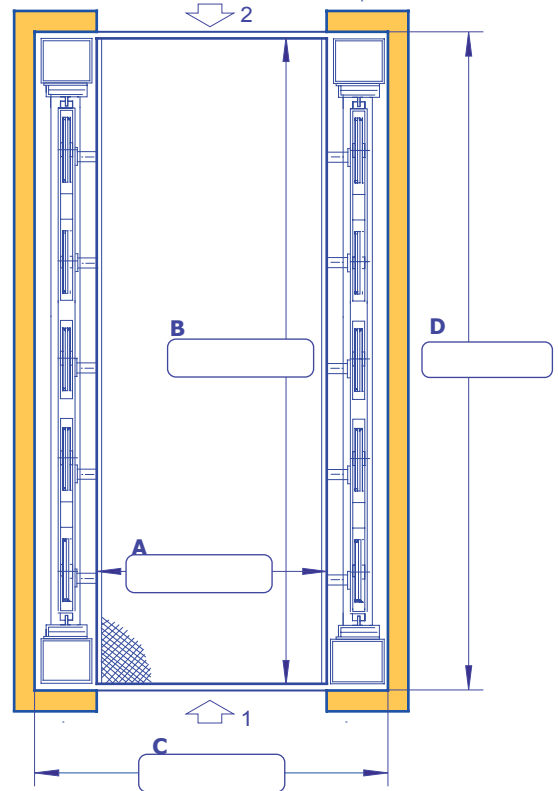

EH/DCL-3000

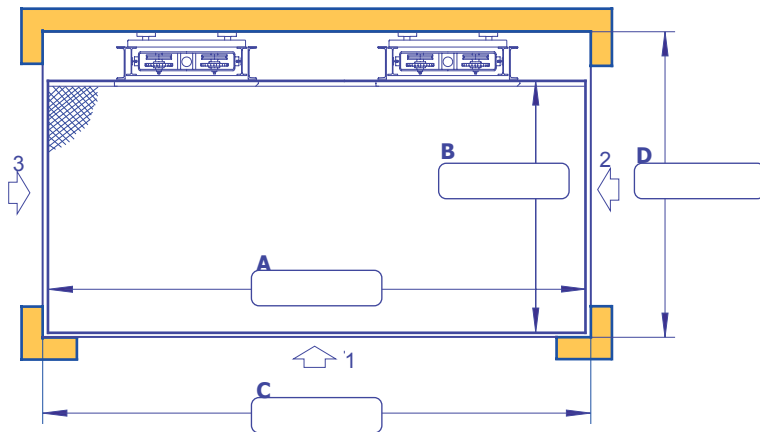

Type 2

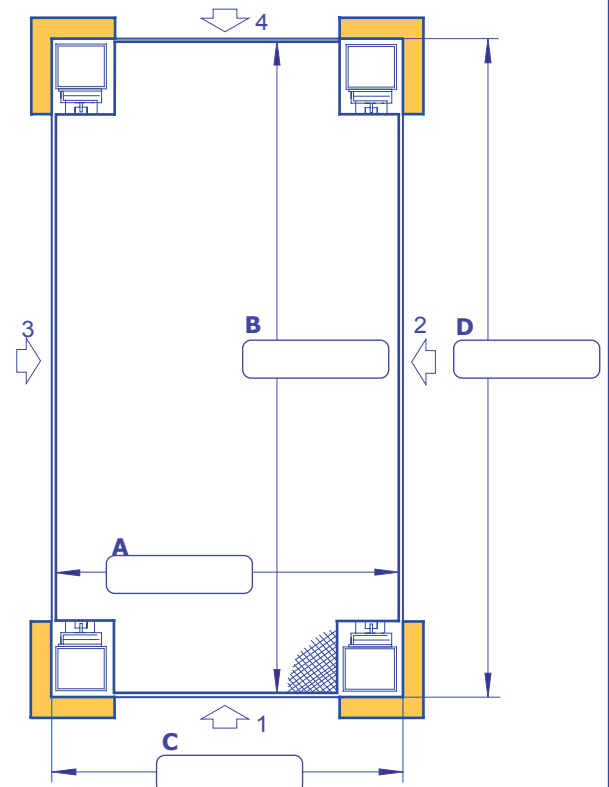

EHM/DCL

