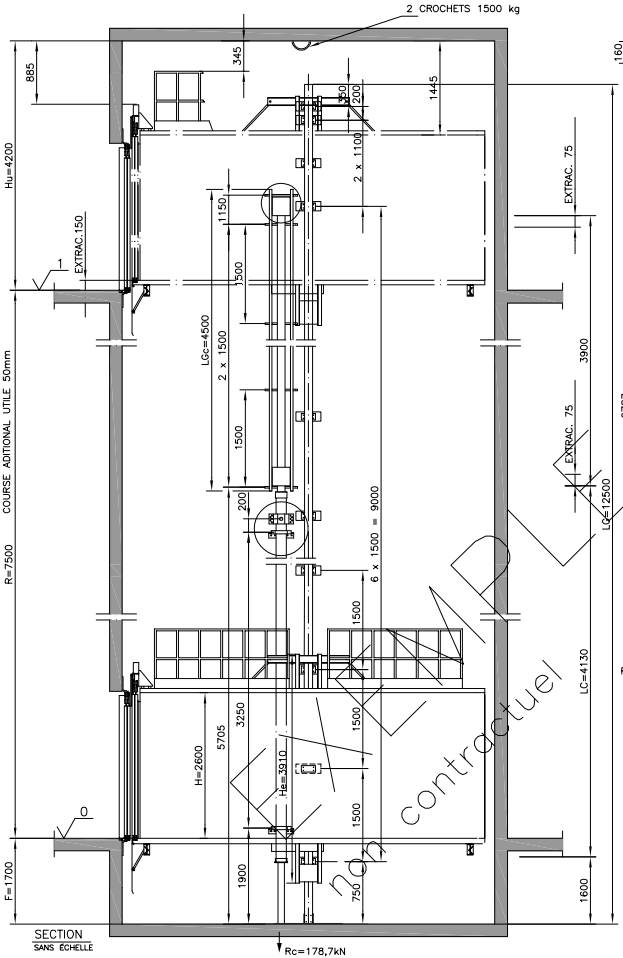

SECTION
SANS ÉCHELLE



PORTE PALIERE



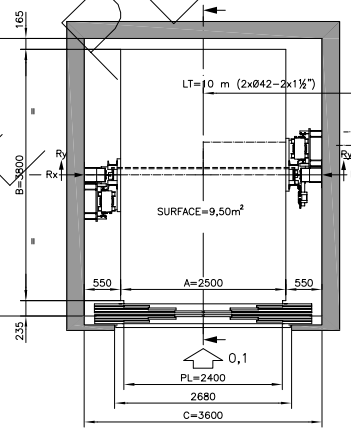





SECTION
SANS ÉCHELLE



INSTALLATION EN GAINE MACONNEE



MODIFICATIONS			
IND.	DESCRIPTION	DATE	SIGNAT.

NOTES

R, COURSE
F, FOSSE
Hu, HAUTEUR SOUS DALLE
C x D, DIMENSIONS DE GAINE
A x B, DIMENSIONS DE CABINE
H, HAUTEUR LIBRE CABINE
PL, PASSAGE LIBRE
HL, HAUTEUR LIBRE PORTE
EG, ENTRE GUIDES
LG, LONGUEUR DE GUIDES DE CABINE
LGc, LONGUEUR DE GUIDES DE VERIN
LT, LONGUEUR DE LA CANALISATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
CHARGE UTILE	6000 Kg
COURSE	7500 mm
No. D'ARRÊTS	2
VITESSE	0,6 m/s
POIDS DE LA CAB.	2935 Kg
TYPE DE GUIDE	T127-3/B
CARACTÉRISTIQUES EQUIPE H.	
CYLINDRE	180x10
DEBIT	2 x 440 L/min
PUISSANCE	2 x 33 kW
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQ.	
TENSION	400V 3/N~50Hz
C NOMINAL	148 A
DÉMARRAGE	YD
C DÉMARRAGE	176 A

ÉCHELLE:		DATE	SIGNATURE	
1/40 S/E	DESSINE			HIDRAL FRANCE
	REVISER			
	APPROUVÉ			
DIM. mm. EUROP.	TITRE: PLAN D'INSTALLATION ASCENSEURS DE PERSONNES MIH			REF. QHP MIH QHP

EXEMPLE non contractuel