

SH

Plateforme
Monte-escaliers

MONTE-ESCALIERS

SH200i

Pour toutes types d'escaliers



MONTE-ESCALIERS

SH300i

Adapté pour les fauteuils roulants de différentes tailles et poids



Hidraⁱ

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

SH200i

Charge nominale 225 kg.
Largeur 750 mm.
(également disponible en 650 et 700 mm.)
Profondeur 900 mm.



SH300i

Charge nominale 300 kg.
Largeur 900 mm.
Profondeur 900 mm.



LA SECURITE AVANT TOUT

Conforme à la directive machines 2006/42/CE et à la Norme Européenne EN 81-40

FACILE A INSTALLER

Des roulettes sous l'appareil permettent un assemblage sans efforts.

Kit en option permettant de modifier l'accès de 90° à 180°.

NOUVEAU DESIGN

Nouveau modèle, plus esthétique

UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Ouverte et fermeture automatique de la plateforme.*

Des bras robustes se plient à l'intérieur de la plateforme. Les commandes par boutons à action maintenue sont adaptés aux PMR. Strapontin en option

*en option

Hidrai

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description: Plateforme élévatrice inclinée, pour personne à mobilité réduite. Complètement automatisée. Adaptée aux fauteuils roulants de différentes tailles et poids.

Norme: En conformité avec la Directive Machines 200/42/CE ainsi que la Norme Européenne EN 81-40.

Charge: 225 et 300 kg.

Vitesse: 0.1 m/s.

Course Maximale: 8m. Angle d'inclinaison entre: 20° et 45°.

Alimentation: Monophasée, 230V 50/60 Hz.

Autres tensions monophasées sur demande

Consommation: 1 Kw.

Entraînement: Hydraulique 2:1, double câbles de suspension, parachute, soupape contre la rupture de flexible, bouton à action maintenue ainsi qu'un système de détection de surcharge.

La plateforme dispose parmi les autres systèmes, d'un dispositif d'anti-obstacles, renivelage automatique au niveau supérieur, les bras de l'appareil se dissimulent pour une meilleure protection antivandale et est équipé d'une alimentation de secours en cas de panne de courant.



Machinerie: Armoire machinerie/ Coffret compact et esthétique intégré aux guides, en partie supérieure ou inférieure.

STOP et boutons: L'appareil est équipé d'une boîte à boutons avec un poussoir montée / descente, d'un contact à clef, d'un bouton stop arrêt d'urgence et d'un indicateur de surcharge lumineux et sonore. Les boutons d'appel palier disposent d'un contact à clef et d'un bouton qui actionnement la plateforme automatiquement.

Montage: L'ensemble de l'appareil est fourni avec les éléments mécaniques et électriques déjà pré-assemblés. Les guides peuvent être fixés au mur ou sur des poteaux à fixer sur les marches.

Options:

- Les services 180° and 90° dépendent de l'espace disponible.
- Finition haute résistance à la corrosion
- Télécommande à distance
- Autres couleurs disponibles sur demande
- Strapontin pliable
- Bâche de protection étanche
- Boîtier de commande suspendu

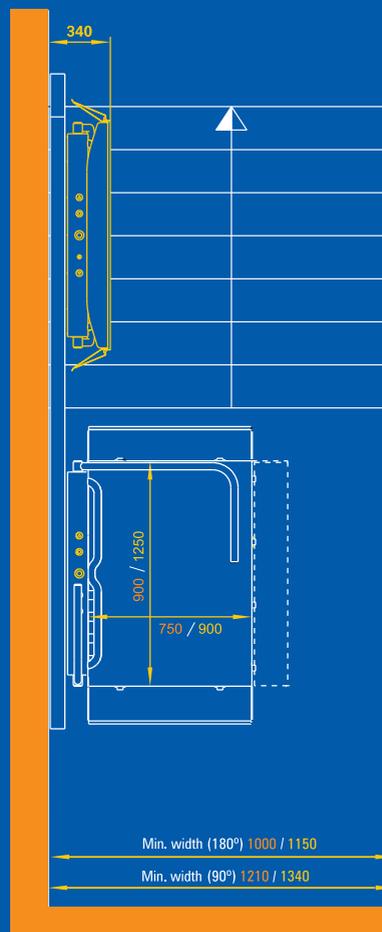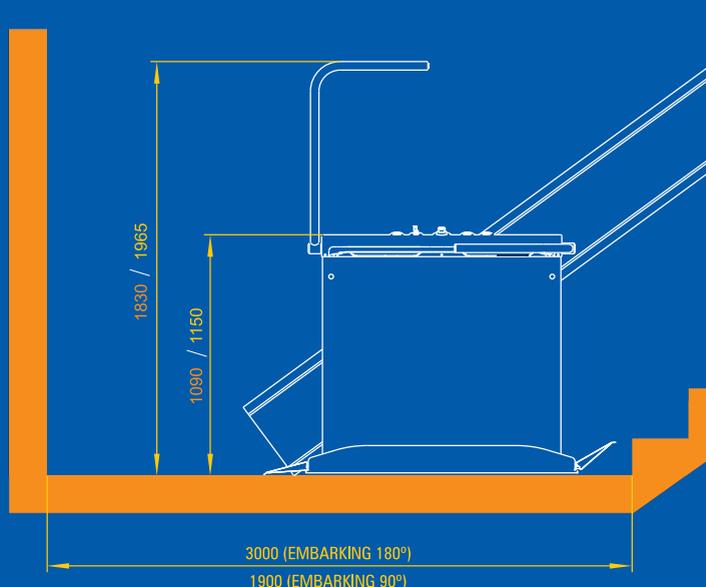

Hidral